



EON 2P HAMMAM BIANCO



EON A HAMMAM SILVER



EON G HAMMAM CROMO

EON | FINITURE

FINITURE STRUTTURA



Bianco
cod A



Silver
cod B




Cromo
cod K

FINITURE PANNELLI DI FONDO



Bianco lucido
cod A



Bianco morbido
cod U





FINITURA VETRI



Trasparente
spessore 6 mm

EON | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



-  Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
-  Tettuccio con soffione doccia Ø 200 cm
-  Sistema di idromassaggio verticale 8 jet
-  Ripiano portaoggetti
-  Bluetooth
-  Telecomando
-  Cromolight (versione hammam)
Luce led (versione standard e idromassaggio con tettuccio)
-  Sauna di vapore



EON 2P HAMMAM CROMO



Rubinetteria meccanica o termostatica



Ripiano d'appoggio integrato



Sistema di idromassaggio verticale a nebulizzazione



Telecomando per gestire le funzioni della cabina (solo per versione Hammam)

EON



EON

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura					
					Dimensioni (cm)	Piatta doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)			D	S	M	T	Pannello bianco lucido	
									1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	

STANDARD SENZA TETTuccio															
				D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80											
80x80	11,5	216,5	38	EONA89											
90x90	4,5	209,5	45	EONA90											
90x90	11,5	216,5	45	EONA99											
100x80	4,5	209,5	45	EONA100											
100x80	11,5	216,5	45	EONA109											

STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)															
				D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80											
80x80	11,5	221	38	EONA89											
90x90	4,5	214	45	EONA90											
90x90	11,5	221	45	EONA99											
100x80	4,5	214	45	EONA100											
100x80	11,5	221	45	EONA109											

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio															
				D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80											
80x80	11,5	216,5	38	EONA89											
90x90	4,5	209,5	45	EONA90											
90x90	11,5	216,5	45	EONA99											
100x80	4,5	209,5	45	EONA100											
100x80	11,5	216,5	45	EONA109											


IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)															
				D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80											
80x80	11,5	221	38	EONA89											
90x90	4,5	214	45	EONA90											
90x90	11,5	221	45	EONA99											
100x80	4,5	214	45	EONA100	●	●		●	●						
100x80	11,5	221	45	EONA109											

HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)															
				D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80											
80x80	11,5	236,5	38	EONA89											
90x90	4,5	229,5	45	EONA90											
90x90	11,5	236,5	45	EONA99											
100x80	4,5	229,5	45	EONA100	●	●		●	●						
100x80	11,5	236,5	45	EONA109											




EON A HAMMAM CROMO

EON



S Sinistra



D Destra





OPTIONAL



SEDILE IN ACRILICO OPALINO

Codice

SED030PL

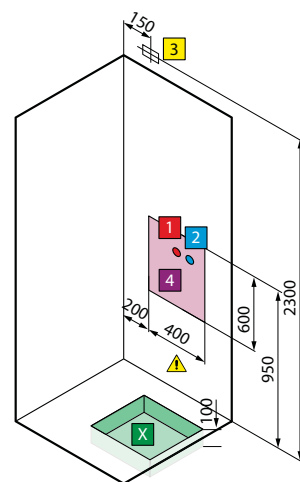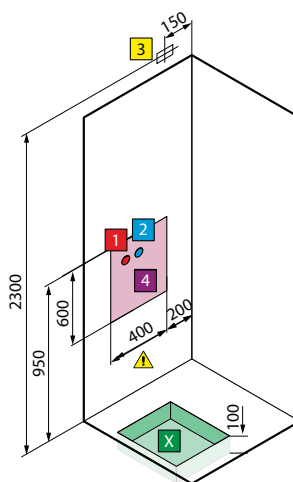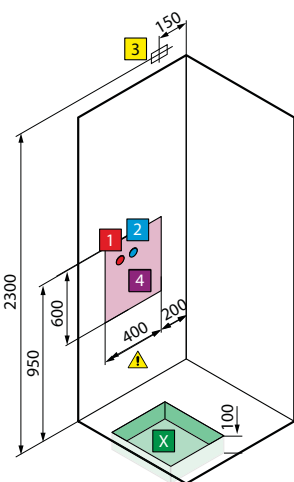
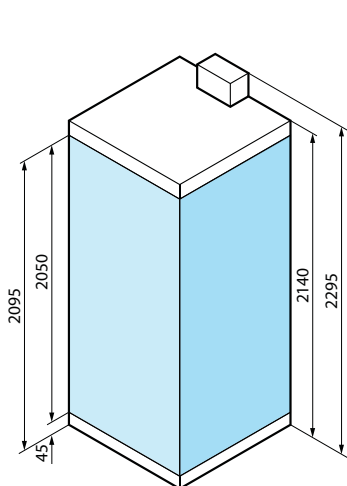


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

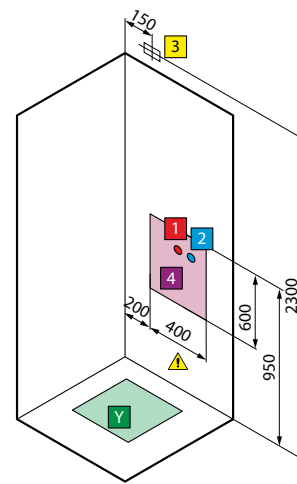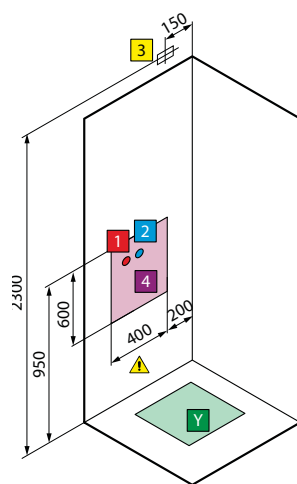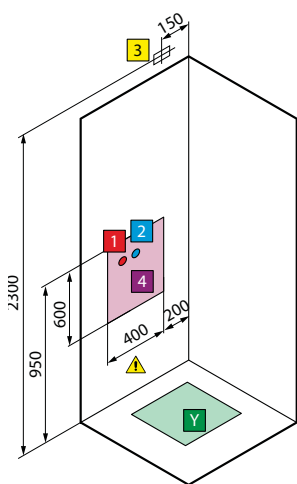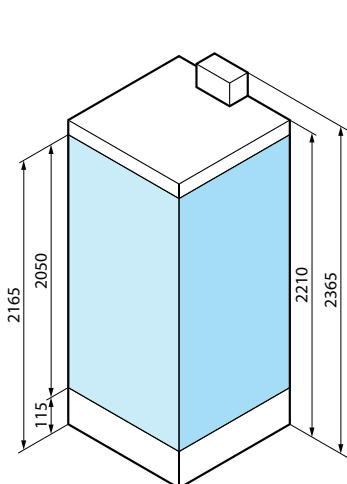


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.